

MODERATOR BIOMASTER ROTO 23/30 KW PUHASTAMINE/HOOLDAMINE.

Puhastamine korra nädalas

1. Katla vasakul pool on Biomaster Rotol kang millel liigutamisel edasi-tagasi liiguvad katla sees olevad spiraalid ning torudes olev tuhk kukub alla. Kangi tuleks liigutada edasi-tagasi kiiresti.



2. Tuhakast-avades alumise katla ukse näete Biomaster katla tuhakasti – soovitame tühjendada korra nädalas või siis vastavalt kulutatud kütuse kogusele.




3. Pelletipõleti PellasX – soovitame puhastada pelletipõleti põlemiskambrit vähemalt korra nädalas. Kuidas-kasutades traatharja (**mitte** kasutada trelliotsa pandavat traatharja). Kuigi pelletipõleti on isepuhastuv siis regulaarne manuaalne puhastamine säästab põletit ning pikendab selle eluiga.

PUHASTAMINE KORRA AASTAS

1.Korra aastas soovitame puhastada katla spiraalide pealt ning nende all olevat kogumis ala.

Selleks et puhastada spiraalide pealt on vaja eemaldada 3 kaant.

*esimene kaan pealmine korstna poolne plekk kaas.

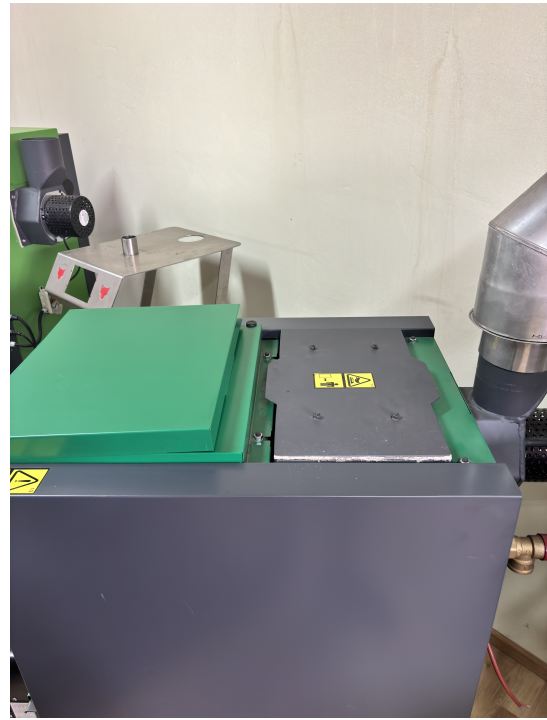

*plekk kaane all olev metall kaas



*Väljuvate gaaside suunav kaas.



PEALE PUHASTAMIST ÄRGE UNUSTAGE KAASI TAGASI PANEMAST SAMAS VASTUPIDISES JÄRJEKORRAS.

2.Puhastamine spiraalide alt olevast tuhaalast.

Katla mõlemal pool on olemas ava (valige üks sobivalt poolt ligipääsetav) ning vaja on 13 suurusega leht või padrun võtit, et eemaldada kaks mutrit ning siis kaas. Tuha saab siis eemalda kas tuhaimuri või harjaga.



3. Katla põlemiskambri seinad.

Avades katla ülemise ukse pääsme ligi katla põlemis kambrile.



Selle kambri seinu soovitame ka korra aastas puhastada, et katla efektiivsus jääks sama suureks kui ta on tehasest tulles. Puhastamiseks kasutada kas harja, või tuhaimurit.

MITTE KASUTADA KEEMIAT.

4. Pelletipõleti HOOLDUS – PellasX pelletipõletitele on ettenähtud igaaasta hooldus mida teostab esindus. Selleks on vaja eemaldada pelletipõleti katla küljest. (2 polti).

Lisaks on vaja eemaldada voolujuhe (juhtme isasel poolel on kaks plastik kinnitust mis tuleb alla vajutada (korda mööda) ning ettevaatlikult üless-alla liigutades saab eemaldada juhtme.

Ning kofreeritud toru kinnitus (7mm padrun või ristpeaga kruvikeeraja).

Seejärel kas saata Cargobussiga või ise tuua põleti PellasX/Moderator esindusse.